


Anna

VARIO FLEX

LED-Einlege und Anbauleuchte




Ideal für Schulen/Universitäten, Büro und Besprechungsräume

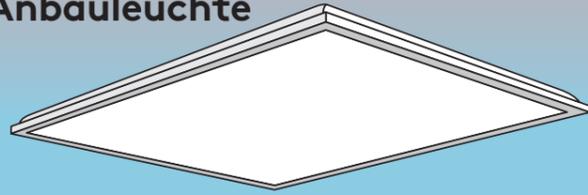

Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Effizienz




- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Wählen Sie die Farbtemperatur vor Ort aus
- FLEX-Funktion (Lumenschalter): Wählen Sie das Lumenpaket vor Ort aus
- Besonders energieeffizient mit 122 lm/W
- Sanfte und blendfreie Beleuchtung mit einem UGR < 19
- Schneller und einfach zu installierender Ersatz für Leuchten mit herkömmlichen Leuchtstofflampen 4 x 14 W T5 oder 4 x 18 W T8
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank eines integrierten Steckers mit 4-poliger Druckklemme (für bis zu 2,5 mm² Leitungen), der eine Durchgangsverdrahtung ermöglicht
- Das teilbare Vorschaltgerät ermöglicht eine erste feste Verdrahtung und die Prüfung der Schaltkreise, während die Leuchte abgenommen ist
- JUST - vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY Kit in eine Notfallversion umwandeln
- Integrierte Selbsttest-Notfallanzeige mit dem JUST E3 Selbsttest-Kit

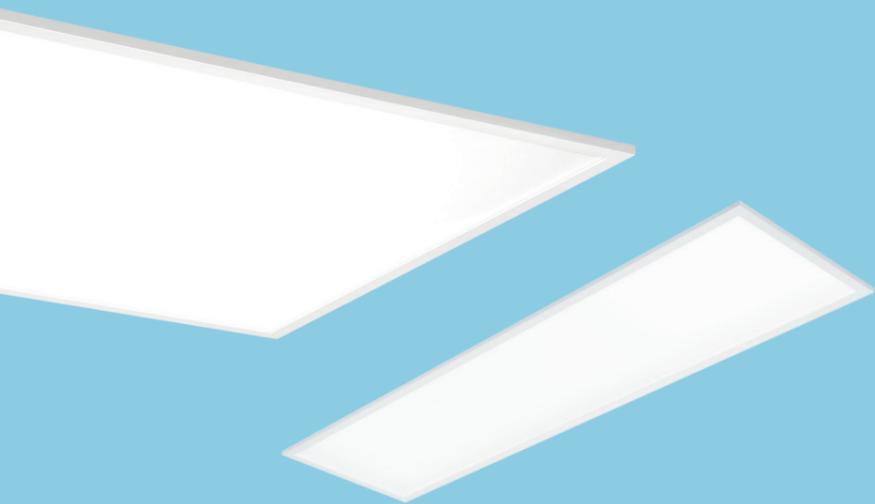

	L	W	H1	H2
ANNA Q596	596	596	35	60
ANNA Q622	622	622	35	60
ANNA 1200 x 300	1196	296	35	60

Maße (mm)



Spezifikation

Elektrische Klasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-20 to +40 °C
Treiber	ENEC-zertifiziert
DALI	DALI-2 und SwitchDim - geeignet für Fluchtwegbeleuchtungssysteme nach EN 50172

Installation / Montage

Montage	Montage-Sicherheitsdraht in den Versionen Q596 und 12 x 3 enthalten
Installation	Einbau Einlegemontage in Deckenraster - geeignet für Aufputz- und Gipsplattenmontage (Zubehör separat erhältlich)

Material / Ausführung

Rahmen	Aluminium
Diffusor	TpB-zertifiziert, PET, opal
Lichtleiterplatte	PS
Rückwand	Stahlblech

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Lumenschalter)	3000 lm (24 W), 3750 lm (30 W), 4000 lm (33 W), 4400 lm (36 W)
Wirkungsgrad	bis zu 122 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)
Farbwiedergabeindex jeweils	Ra80
MacAdam (ursprünglich)	4

Ansteuerbarkeit (DALI-2)

Dimmwert	1-100 %
----------	---------

VARIO und FLEX Funktion

Sie müssen sich keine Gedanken mehr über Lumenpakete oder Farbtemperaturen machen - es ist immer das gleiche Produkt und die Anpassung an Ihre Anwendung kann direkt vor Ort erfolgen:



Farbtemperaturschalter



Lumenschalter

Bestellhilfe

Beschreibung	SAP Code
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40	96700001
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40	96700002
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40	96700003
DALI Versionen	
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI	96700004
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40 DALI	96700005
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI	96700006
Zubehör	
TECO ANNA V RECESSED SPRINGS	96700007
TECO ANNA V CONNECTOR DRIVER	59013250
TECO SURFACE MOUNT BOX Q596	96635585
TECO SURFACE MOUNT BOX Q622	96635586
TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3	96635572
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELF TEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUAL TEST LiFePO4	96635766

830-3000K / 835-3500K / 840-4000 K